

外形寸法 (スタンダード AF16)



基本仕様

全体サイズ	W1000mm × L2400mm × H2070mm
電源	単相AC100V, 50/60Hz, 1.0kVA (3相AC200Vにも対応)
BOXサイズ	670W×335L×195H: 数量16ヶ (4連×4段)
搬送重量	最大20Kg/BOX

※BOXストック数は、シューターエリアの段数・連数の変更により特殊対応が可能です。
 ※昇降速度、搬送重量はモーター容量の変更により特殊対応が可能です。

その他の独自開発製品はこちら。

これからはすべての無駄を『ゼロ』に。在庫管理と構内物流の最適化ソフト。



『第3の電力』をリサイクル
 回生電力の蓄電、
 有効利用システム。



製品に関するお問い合わせは、webまたはこちらのフリーダイヤルまで。

 **0120-547-773** <http://www.nkc-soltech.com>
 FAX: 06-6352-1586

製造元・総販売元 (連絡先) **NKC**


中西金属工業株式会社 新規事業室
 〒530-8566 大阪市北区天満橋3-3-5
 TEL: 06-6351-4772 FAX: 06-6352-1586
<http://www.nkc-soltech.com>

販売 **KOLEG**

コレック株式会社
 〒530-8566 大阪市北区天満橋3-3-5
 TEL: 06-6351-3280 FAX: 06-6351-8365
<http://www.kolec.co.jp/>

販売 (代理店)

固定棚を遥かに超え、
 在庫管理を楽にする世界初のミニ自動倉庫

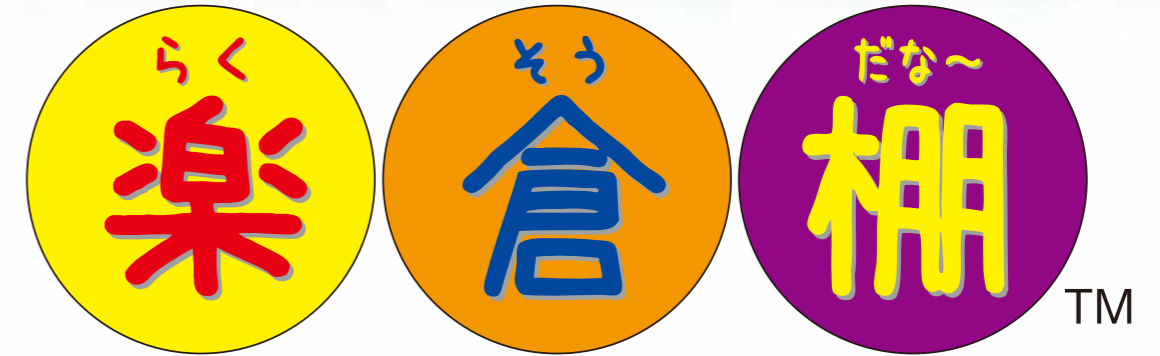

工事不要 移動可能 メンテナンスフリー

NKC

